



T5 工事燈 / 吸頂型 / 吊管型

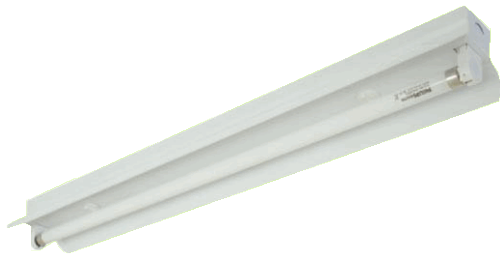

CC3A-T514-1
T5 工事燈 14Wx1

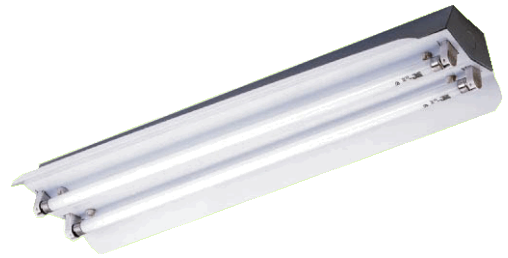

CC3A-T514-2
T5 工事燈 14Wx2



CC3A-T528-1
T5 工事燈 28Wx1




CC3A-T528-2
T5 工事燈 28Wx2

Feature & Specification

- ★ T5燈管演色性佳，演色性指數CRI達到80以上，色彩鮮艷、逼真，可見度高。
- ★ 電子安定器採用高頻輸出電路，燈管不會有頻閃現象。
- ★ T5電子式安定器(功率因數約97%-99%)比傳統型安定器(功率因數約90%)省電
- ★ 燈管具有光衰小、使用壽命長之特性。低耗電，發光效率高於傳統燈管。
- ★ T5日光燈配置電子安定器，能在低溫與低電壓之情況下啟動，且不需要起動器，就能迅速起動。
- ★ 本產品採用高功率電子安定器，使用電源為110/220V可免去因電壓不同而需更換安定器之困擾。
- ★ 可應用於室內照明、商業照明、百貨商場等其它室內主要照明用燈具。
- ☀ 電 壓：110V~220V 全電壓
- ☀ 安 定 器：主動高功電子式安定器(預熱式啟動)(PF>95%)
- ☀ 光 源：T5 高效率燈管

產品型號	光源型式	功 率	本體尺寸(mm)	產品說明
CC3A-T514-1A1	T5	14Wx1	L577mm x W97mm x H55mm	磨光鋼板白色烤漆/吸頂用
CC3A-T514-1A2	T5	14Wx1	L577mm x W97mm x H55mm	磨光鋼板白色烤漆/吊管用
CC3A-T514-1B1	T5	14Wx1	L577mm x W97mm x H55mm	鏡面鋁反光板/吸頂用
CC3A-T514-1B2	T5	14Wx1	L577mm x W97mm x H55mm	鏡面鋁反光板/吊管用
CC3A-T514-2A1	T5	14Wx2	L585mm x W180mm x H75mm	磨光鋼板白色烤漆/吸頂用
CC3A-T514-2A2	T5	14Wx2	L585mm x W180mm x H75mm	磨光鋼板白色烤漆/吊管用
CC3A-T514-2B1	T5	14Wx2	L585mm x W180mm x H75mm	鏡面鋁反光板/吸頂用
CC3A-T514-2B2	T5	14Wx2	L585mm x W180mm x H75mm	鏡面鋁反光板/吊管用
CC3A-T528-1A1	T5	28Wx1	L1178mm x W103mm x H55mm	磨光鋼板白色烤漆/吸頂用
CC3A-T528-1A2	T5	28Wx1	L1178mm x W103mm x H55mm	磨光鋼板白色烤漆/吊管用
CC3A-T528-1B1	T5	28Wx1	L1178mm x W103mm x H55mm	鏡面鋁反光板/吸頂用
CC3A-T528-1B2	T5	28Wx1	L1178mm x W103mm x H55mm	鏡面鋁反光板/吊管用
CC3A-T528-2A1	T5	28Wx2	L1185mm x W173mm x H75mm	磨光鋼板白色烤漆/吸頂用
CC3A-T528-2A2	T5	28Wx2	L1185mm x W173mm x H75mm	磨光鋼板白色烤漆/吊管用
CC3A-T528-2B1	T5	28Wx2	L1185mm x W173mm x H75mm	鏡面鋁反光板/吸頂用
CC3A-T528-2B2	T5	28Wx2	L1185mm x W173mm x H75mm	鏡面鋁反光板/吊管用

T5 山形燈 / 三角燈

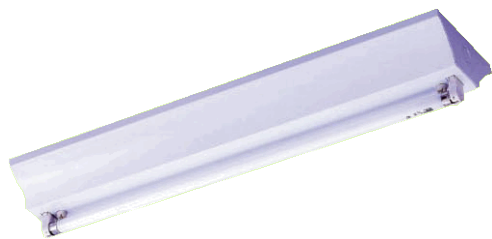

CC3-T514-1
T5 山形燈 14Wx1



CC3-T514-2
T5 山形燈 14Wx2



CC3-T528-1
T5 山形燈 28Wx1



CC3-T528-2
T5 山形燈 28Wx2

Feature

- ★ T5燈管演色性佳，演色性指數CRI達到80以上，色彩鮮艷、逼真，可見度高。
- ★ 電子安定器採用高頻輸出電路，燈管不會有頻閃現象。
- ★ T5電子式安定器(功率因數約97%-99%)比傳統型安定器(功率因數約90%)省電
- ★ 燈管具有光衰小、使用壽命長之特性。低耗電，發光效率高於傳統燈管。
- ★ T5日光燈配置電子安定器，能在低溫與低電壓之情況下啟動，且不需要起動器，就能迅速起動。
- ★ 本產品採用高功率電子安定器，使用電源為110/220V可免去因電壓不同而需更換安定器之困擾。
- ★ 可應用於室內照明、商業照明、百貨商場等其它室內主要照明用燈具。

Specification

- ★ 本體材質：磨光鋼板白色烤漆
- ★ 電 壓：110V~220V 全電壓
- ★ 安 定 器：主動高功電子式安定器(預熱式啟動)(PF>95%)
- ★ 光 源：T5 高效率燈管

產品型號	光源型式	功 率	本體尺寸(mm)	產品說明
CC3-T514-1	T5	14Wx1	L593mm x W130mm x H80mm	
CC3-T514-2	T5	14Wx2	L593mm x W156mm x H60mm	
CC3-T528-1	T5	28Wx1	L1193mm x W130mm x H80mm	
CC3-T528-2	T5	28Wx2	L1193mm x W156mm x H60mm	

T5 支架燈 / 層板燈 / 櫥櫃燈 / 串接型



智慧型串接



- ★ 低耗電量，節省能源
- ★ 免起動器，就能迅速起動
- ★ 採用電子安定器
- ★ 最大燈具串接數量為5支
- ★ 內含燈具配件包(燈具固定夾、串接線..等)，插頭線(選購)

建議串接數量：5支

產品型號	光源型式	功 率	輸入電壓	本體尺寸(mm)	產品說明
CC5-T5-1008	T5	8Wx1	110V/220V	L311mm x W21mm x H30mm	可串接
CC5-T5-1014	T5	14Wx1	110V/220V	L573mm x W21mm x H30mm	可串接
CC5-T5-1021	T5	21Wx1	110V/220V	L873mm x W21mm x H30mm	可串接
CC5-T5-1028	T5	28Wx1	110V/220V	L1173mm x W21mm x H30mm	可串接
CC5-T5-1035	T5	35Wx1	110V/220V	L1471mm x W21mm x H30mm	可串接

T5 支架燈 / 層板燈 / 櫥櫃燈 / 串接型加罩、附開關



智慧型串接



- ★ 低耗電量，節省能源
- ★ 免起動器，就能迅速起動
- ★ 採用電子安定器
- ★ 附PC罩、附開關
- ★ 最大燈具串接數量為5支
- ★ 內含燈具配件包(燈具固定夾、串接線..等)，插頭線(選購)

建議串接數量：5支

產品型號	光源型式	功 率	輸入電壓	本體尺寸(mm)	產品說明
CC5-T5-1108	T5	8Wx1	110V/220V	L310mm x W20mm x H30mm	附開關，加PC罩
CC5-T5-1114	T5	14Wx1	110V/220V	L575mm x W20mm x H30mm	附開關，加PC罩
CC5-T5-1121	T5	21Wx1	110V/220V	L875mm x W20mm x H30mm	附開關，加PC罩
CC5-T5-1128	T5	28Wx1	110V/220V	L1180mm x W20mm x H30mm	附開關，加PC罩
CC5-T5-1135	T5	35Wx1	110V/220V	L1470mm x W20mm x H30mm	附開關，加PC罩

T5 櫥櫃燈 / 層板燈 / 支架燈 / 全電壓串接型



Feature


- ★ T5燈管演色性佳，演色性指數CRI達到80以上，色彩鮮艷、逼真，可見度高。
- ★ 電子安定器採用高頻輸出電路，燈管不會有頻閃現象。
- ★ T5電子式安定器(功率因數約97%-99%)比傳統型安定器(功率因數約90%)省電。
- ★ 燈管具有光衰小、使用壽命長之特性。低耗電，發光效率高於傳統燈管。
- ★ T5日光燈配置電子安定器，能在低溫與低電壓之情況下啟動，且不需要起動器，就能迅速起動。
- ★ 本產品採用高功率電子安定器，使用電源為110/220V可免去因電壓不同而需更換安定器之困擾。
- ★ 可應用於室內照明、櫥櫃燈、間接照明層板燈等其它

Specification


- ★ 輸入電壓：110V~220V 全電壓
- ★ 安定器：主動高功電子式安定器(預熱式啟動)(PF>95%)
- ★ 光源：T5 高效率燈管
- ★ 最大燈具串接數量為5支
- ★ 內含燈具配件包(燈具固定夾、串接線..等)，插頭線(選購)

產品型號	光源型式	功 率	本體尺寸(mm)	產品說明
CC5-T5-1214	T5	14Wx1	L573mm x W21mm x H30mm	可串接5支
CC5-T5-1221	T5	21Wx1	L873mm x W21mm x H30mm	可串接5支
CC5-T5-1228	T5	28Wx1	L1173mm x W21mm x H30mm	可串接5支


T5 防水防塵燈/IP65

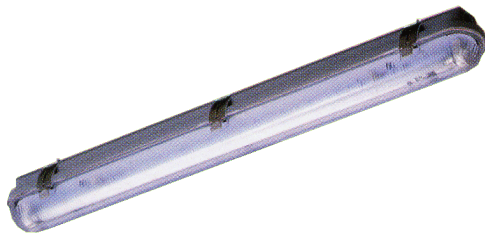


CC5-T5-4141
T5 14Wx1

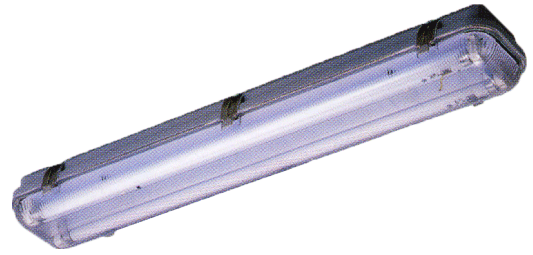

CC5-T5-4142
T5 14Wx2

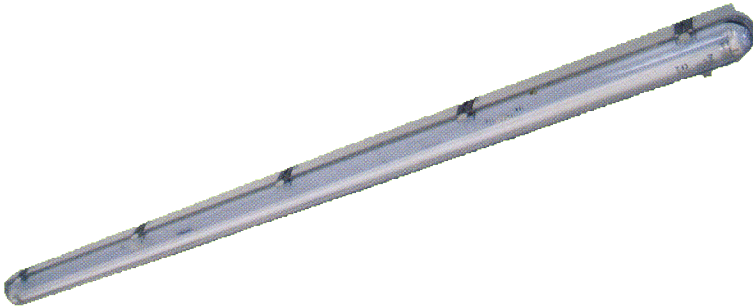

CC5-T5-4281
T5 28Wx1

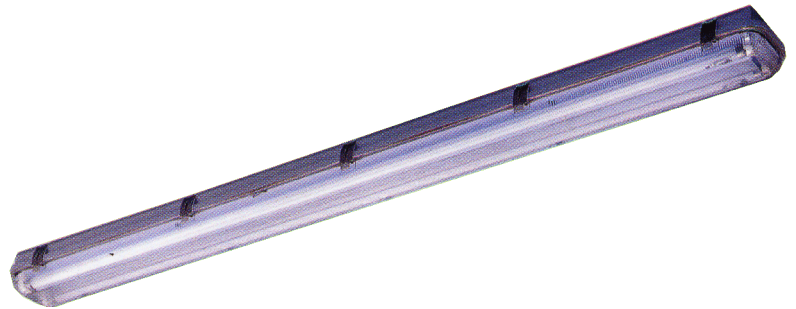

CC5-T5-4282
T5 28Wx2

Feature


- ★ T5燈管演色性佳，演色性指數CRI達到80以上，色彩鮮艷、逼真，可見度高。
- ★ 電子安定器採用高頻輸出電路，燈管不會有頻閃現象。
- ★ T5電子式安定器(功率因數約97%-99%)比傳統型安定器(功率因數約90%)省電
- ★ 燈管具有光衰小、使用壽命長之特性。低耗電，發光效率高於傳統燈管。
- ★ T5日光燈配置電子安定器，能在低溫與低電壓之情況下啟動，且不需要起動器，就能迅速起動。
- ★ 本產品採用高功率電子安定器，使用電源為110/220V可免去因電壓不同而需更換安定器之困擾。

Specification


- ★ 防水、防塵、IP65
- ★ 電 壓：110V~220V 全電壓
- ★ 安 定 器：主動高功電子式安定器(預熱式啟動)(PF>95%)
- ★ 光 源：T5 高效率燈管

產品型號	光源型式	功 率	本體尺寸(mm)	產品說明
CC5-T5-4141	T5	14Wx1	L610mm x W60mm x H74mm	
CC5-T5-4142	T5	14Wx2	L610mm x W101mm x H74mm	
CC5-T5-4281	T5	28Wx1	L1210mm x W60mm x H74mm	
CC5-T5-4282	T5	28Wx2	L1210mm x W101mm x H74mm	

T5 輕鋼架燈具 / T-Bar/吸頂型/嵌入式

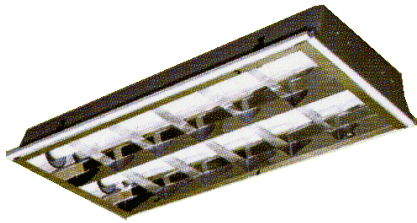


CC5-T5-514-2B
T5 14W x 2

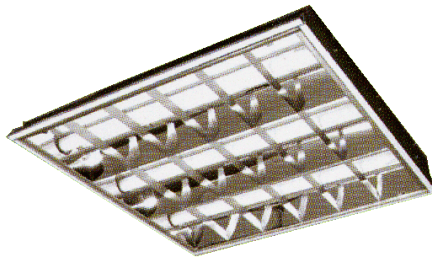


CC5-T5-514-3B
T5 14W x 3



CC5-T5-514-4B
T5 14W x 4

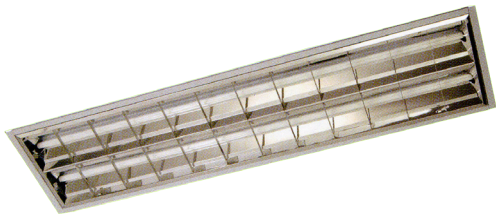

CC5-T5-528-2B
T5 28W x 2

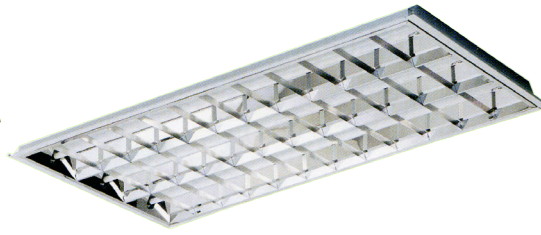

CC5-T5-528-3B
T5 28W x 3



CC5-T5-528-4B
T5 28W x 4

Feature

- ★ T5燈管演色性佳，演色性指數CRI達到80以上，色彩鮮艷、逼真，可見度高。
- ★ 電子安定器採用高頻輸出電路，燈管不會有頻閃現象。
- ★ T5電子式安定器(功率因數約97%-99%)比傳統型安定器(功率因數約90%)省電
- ★ 燈管具有光衰小、使用壽命長之特性。低耗電，發光效率高於傳統燈管。
- ★ T5日光燈配置電子安定器，能在低溫與低電壓之情況下啟動，且不需要起動器，就能迅速起動。
- ★ 本產品採用高功率電子安定器，使用電源為110/220V可免去因電壓不同而需更換安定器之困擾。
- ★ 可應用於室內照明、商業照明、百貨商場等其它室內主要照明用燈具。

Specification

- ★ 本體材質：鋼板烤漆+鏡面反射罩
- ★ 電 壓：110V~220V 全電壓
- ★ 安 定 器：主動高功電子式安定器(預熱式啟動)(PF>95%)
- ★ 光 源：T5 高效率燈管

產品型號	光源型式	功 率	本體尺寸(mm)	產品說明
CC5-T5-514-2A	T5	14Wx2	L601mm x W301mm x H63mm	吸頂型
CC5-T5-514-2B	T5	14Wx2	L601mm x W301mm x H63mm	嵌入式
CC5-T5-514-3A	T5	14Wx3	L601mm x W601mm x H56mm	吸頂型
CC5-T5-514-3B	T5	14Wx3	L601mm x W601mm x H56mm	嵌入式
CC5-T5-514-4A	T5	14Wx4	L601mm x W601mm x H56mm	吸頂型
CC5-T5-514-4B	T5	14Wx4	L601mm x W601mm x H56mm	嵌入式
CC5-T5-528-2A	T5	28Wx2	L1210mm x W301mm x H60mm	吸頂型
CC5-T5-528-2B	T5	28Wx2	L1210mm x W301mm x H60mm	嵌入式
CC5-T5-528-3A	T5	28Wx3	L1210mm x W601mm x H63mm	吸頂型
CC5-T5-528-3B	T5	28Wx3	L1210mm x W601mm x H63mm	嵌入式
CC5-T5-528-4A	T5	28Wx4	L1210mm x W601mm x H63mm	吸頂型
CC5-T5-528-4B	T5	28Wx4	L1210mm x W601mm x H63mm	嵌入式